

# Go ORANGE




**New ORANGE** Threadlocker provides 3 times the prevailing torque resistance of Blue Threadlocker while still allowing fasteners to be disassembled. This HYBRID STRENGTH threadlocker is ideal for parts subjected to prolonged vibration and heavy-duty service. Recommended for light weight, high-performance engine parts as well as marine, powersports, power tools and industrial equipment.

Le **nouvel** adhésif frein-filet **ORANGE** offre une résistance trois fois supérieure à celle de l'adhésif frein-filet bleu, tout en permettant le démontage des pièces de fixation. Cet adhésif à **RÉSISTANCE HYBRIDE** est idéal pour les pièces soumises à des vibrations prolongées ou à un usage intensif. Recommandé pour les pièces de moteur légères et à haute performance ainsi que pour les pièces de bateaux, de véhicules de sports motorisés, d'outils motorisés et d'équipement industriel.



**Permatex**

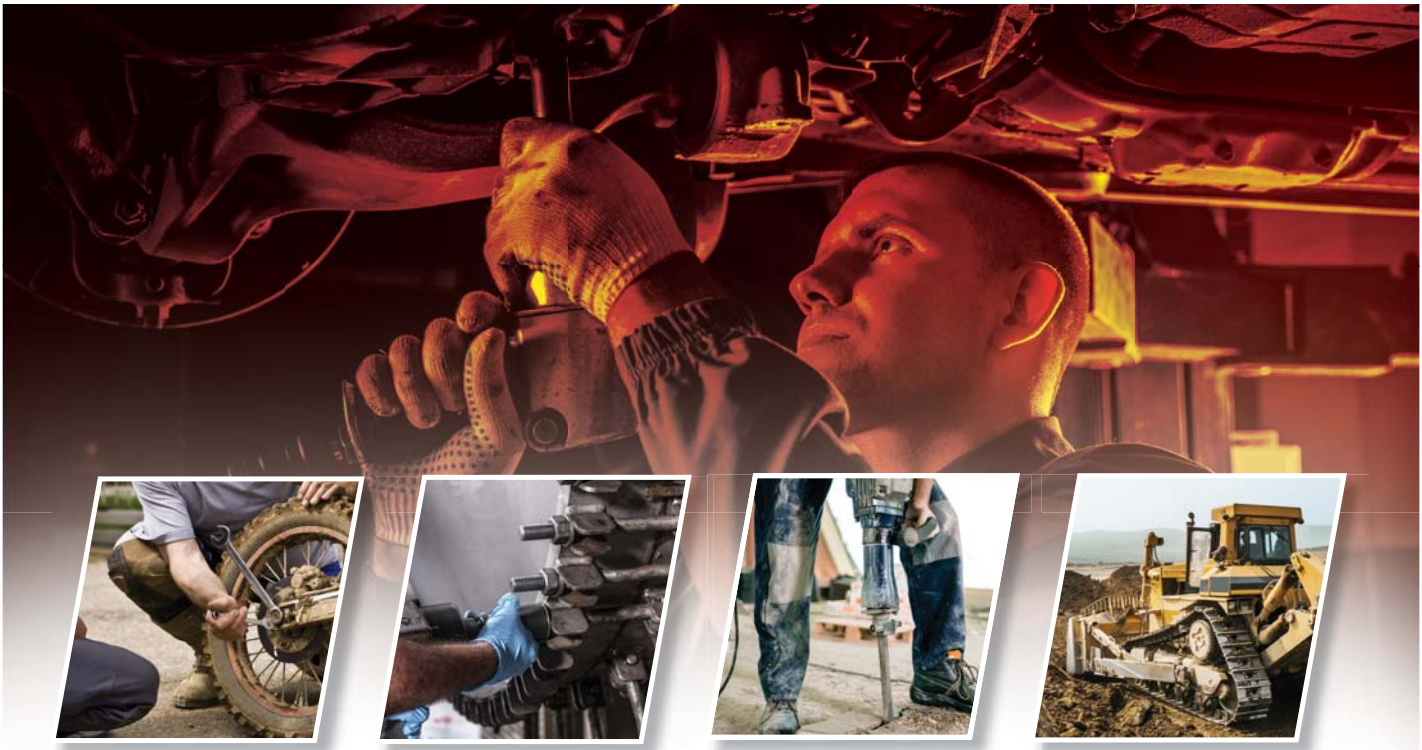

**Permatex® THREADLOCKERS / ADHÉSIF FREIN-FILETS**

| Colour<br>Couleur  | Purple<br>Violet             | Blue<br>Bleu                     | Orange                                | Red<br>Rouge                  | Red<br>Rouge                  | Red<br>Rouge               | Red<br>Rouge                     |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Formula<br>Formule   | Low Strength<br>Faible force | Medium Strength<br>Force moyenne | Hybrid Strength<br>Résistance hybride | High Strength<br>Grande force | High Strength<br>Grande force | High Temp<br>Haute temp    | Large Diameter<br>Grand diamètre |
| P/N  | 24024                        | 24200 24240<br>24250 24225       | 25209                                 | 26200 26240<br>26250 26225    | 27110 27140<br>27150 27125    | 27200 27240<br>27250 27225 | 27750<br>27725                   |
| Break / Prevail <sup>†</sup><br>Rupture / Prise <sup>†</sup> | 55 / 20                      | 115 / 50                         | 120 / 180                             | 190 / 275                     | 250 / 250                     | 200 / 225                  | 275 / 250                        |
| Fastener Size<br>Attaches                                    | #2 to 1/4"                   | 1/4" to 3/4"                     | 1/4" to 1"                            | 3/8" to 1"                    | 3/8" to 1"                    | 3/8" to 1-1/2"             | 1" and Larger                    |
| Max. Temp.<br>Temp. Max.                                     | 150°C (300°F)                | 150°C (300°F)                    | 150°C (300°F)                         | 150°C (300°F)                 | 150°C (300°F)                 | 232°C (450°F)              | 150°C (300°F)                    |

<sup>†</sup> Torque in inch-pounds / Couple en pouces-livres.



Meets / Conformément:  
**Military Specification 46163A, Type II, Grade 0**  
**ASTM D5363 AN0331**



**ORDERING INFORMATION**

| ITEM# | DESCRIPTION   | VOLUME | CASE QTY | UPC          | SCC-14         |
|-------|---|--------|----------|--------------|----------------|
| 25209 | Permatex® Orange Hybrid Strength Threadlocker<br>Adhésif frein-filets résistance hybride Orange | 10mL   | 6        | 068161252096 | 30068161252097 |



**ITW Permatex Canada**  
c/o ITW Global Brands Canada  
2360 Bristol Circle, Suite 101  
Oakville, ON, L6H 6M5

For more information or to contact a Permatex Sales Representative call 1-800-924-6994.  
For additional literature email [literature.canada@permatex.com](mailto:literature.canada@permatex.com).

Pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec votre représentant,  
composez le 1-800-924-6994. Demandez une documentation additionnelle par courriel  
au [literature.canada@permatex.com](mailto:literature.canada@permatex.com).